

Colonne de raccordement KVS-190

Colonne extérieure de raccordement avec coupe-surintensité principal ou d'abonné 160A, 400A
Colonne extérieure de comptage 63A, 160A



KVS-190



KVS-190/78/Z

Caractéristiques

Colonne multifonctionnelle

- La colonne est vissée dans le sol sur un socle en béton maigre
- Branchement électrique de chantier direct sur la colonne
- Idéale dans les cas où il n'est pas possible, pour des raisons esthétiques ou d'isolation thermique, de monter un coffret en façade
- Raccordement de maison mitoyenne ou lotissement y compris coupe-surintensités
- Grâce au réglage de hauteur intégré, des corrections de niveau de terrain sont possibles.
- Boîtier isolé en polyester renforcé de fibre de verre, gris RAL 7035, avec une couche de protection anti-graffiti sur demande
- Colonne de raccordement 160 A avec un coffret d'abonné. Colonne de comptage 160 A: sur demande livrée avec un coffret d'abonné
- Conformément aux normes EN 60439
- Livrable avec compartiment T+T- et TV- ainsi que des modules de lecture à distance
- Connecté sur bornes ou sans câblage
- Chauffage de la colonne 33W sur demande

Socle

- Barre de décharge de traction pour tubes et câbles
- Barrière de vapeur en mousse polyéthylène


Serrures

- Standard avec fermeture à tringle trois points à goujon 4 pans 8 mm
- Verrou additionnel KABA sur demande

Données techniques

Mesure du courant nominal I_e	A	63	160	400
Mesure de la tension nominale U_e	Vac	500	500	500
Mesure de la tension d'isolement U_i	Vac	1'000	1'000	1'000
Mesure de fréquence f_e	Hz	50	50	50
Mesure de tenue a la tension de choc U_{imp}	kV	6	6	6
Mesure de courant de court-circuit restreint avec HPC 500V	kA	20	50	50
Température ambiante admissible (selon EN 60439)	°C	-25 ... +40	-25 ... +40	-25 ... +40
Degré de protection avec boîtier fermé (selon EN 60529)		IP 44	IP 44	IP 44
Sections de conducteurs raccordables réseau	mm ²	16 – 50	16 – 95	16 – 240

Dimensions

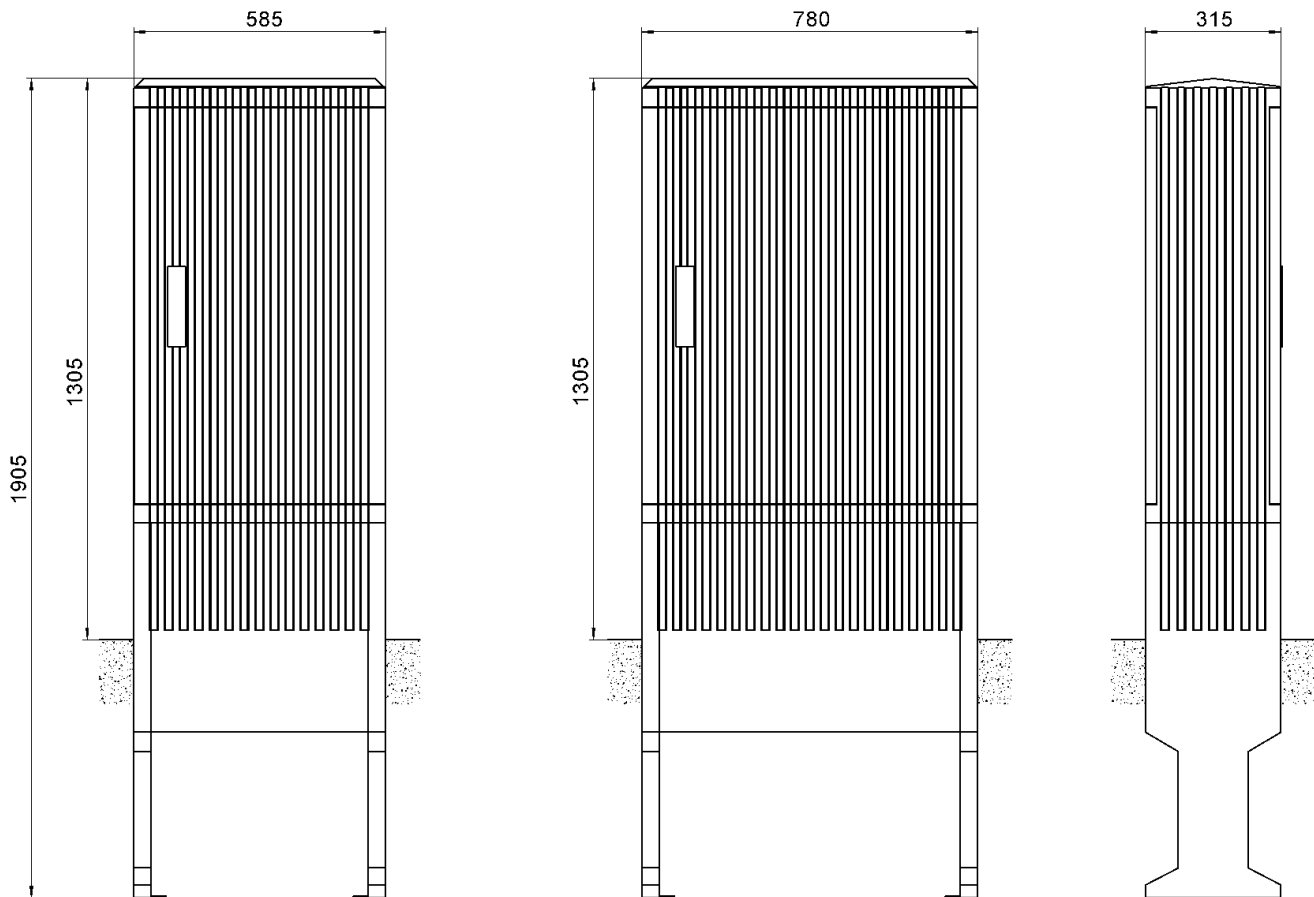

KVS-190/58

KVS-190/78

Informations pour la commande

Description	Type	No. d'article
Colonne 160A avec coffret d'abonné 160A, 2 coupe-surintensités 63A, place pour compartiment TV- et T+T, bornes 2x 5x16mm ²	KVS-190/58	19080
Colonne 160A avec coffret d'abonné 160A, 4 coupe-surintensités 63A, place pour compartiment TV- et T+T, bornes 4x 5x16mm ²	KVS-190/78	19081
Colonne 400A avec NH2-fusible-sectionneur 400A, câblé sur bornes 2x 5x120mm ²	KVS-190/58/400	15635
Colonne de comptage 160A avec emplacement réservé pour un coffret d'abonné (jusqu'à 160 A) 2 plaques de comptage, 1 c.c. de cde. PN25, 8 bornes de dérivations, bornes 5x16mm ² , compartiment TV/T+T, sans câblage	KVS-190/58/Z	11077
Colonne de comptage 160A avec emplacement réservé pour un coffret d'abonné (jusqu'à 160 A) 3 plaques de comptage, 1 c.c. de cde. PN25, 2 coupe-surintensités 63A, 8 bornes de dérivations, bornes 2x 5x16mm ² , compartiment TV/T+T, sans câblage	KVS-190/78/Z	11081

Possibilité d'exécutions spécifiques selon besoin clients

Images



KVS-190/58/Z



KVS-190/78/Z



KVS-190/58/400

Accessoires

Description	Images	Utilisation	No. d'article
Pied en acier inoxydable V2A réglable en hauteur		KVS-190/58	17423
Pied en acier inoxydable V2A réglable en hauteur		KVS-190/78	17962
Chauffage 33W cde. thermostatique		KVS-190	11086
Serrure EURO avec 2 clés		KVS-190	11085
Verrou KABA additionnel sans livraison du cylindre		KVS-190	16434
Couche de protection anti-graffiti transparente		KVS-190	16241