


En principe, R&S recommande de remplir les fondations de colonnes et des armoires avec des matériaux spécifiques.

N° d'article: 11073  
1 sac = 25 litres

### Caractéristiques techniques:

- Caractéristiques techniques:
- Empêche la condensation de l'eau
- dans des clôtures extérieures
- Séchez et givrez la preuve
- Résistant au feu
- Réglementation d'humidité
- Favorable à l'environnement
- Non inflammable
- Biologiquement neutre
- Écologiquement inoffensif
- Très facile à être rempli et enlevé
- Non électro conducteur
- Effet hygroscopique faible

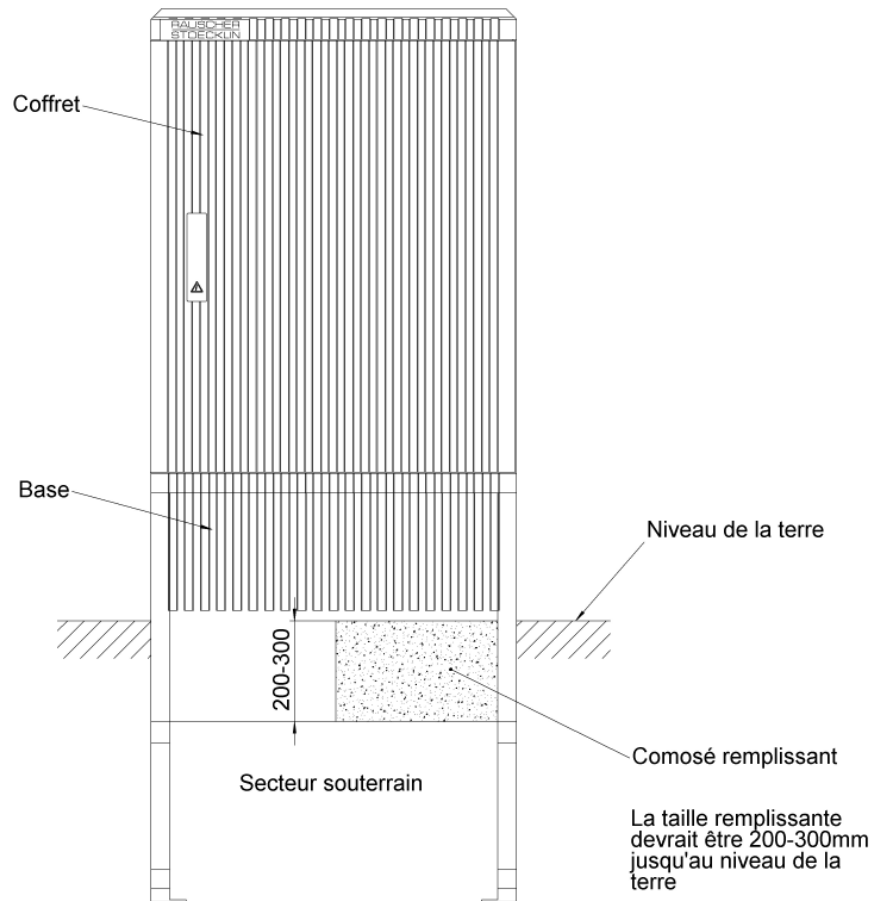

Gammes modèles	Quantité recommandée
KVS-135	25l
KVS-190/58, KVS-190/78	50l
KVS-190/111	75l

Quand l'humidité de sol surgissent ou sont constamment prévues, nous recommandons l'utilisation du coffret-chauffage en plus au composé de remplissage. Numéro d'article: 11086

Le chauffage 33 W pour le coffret est thermostatiquement réglé (le commutateur sur le point est au < 5°C). Il règle l'effet thermique à l'intérieur du coffret/du pilier et aide à éliminer l'humidité à l'intérieur de la clôture par le labyrinthe-ouvertures de ventilation.